

RG T-Stück

- mit EPDM Lippendichtung System 3S, Trinkwasserqualität
- Muffenkörper aus PE 100-RC
- schmutzabweisender Profilring
- Elastomerring erzeugt Vorspannung


Anwendung: Patentiertes längskraftschlüssiges Stecksystem zum sicheren und schnellen Verbinden von PE-Druckrohren

RG Tee

- with EPDM lip seal, system 3S, drinking water quality
- body of socket made of PE 100-RC
- dirt repellent profile ring
- ring made of elastomer for prestressing

application: patented push-fit system, longitudinally force-locked, for secure and fast connections of PE pressure pipes

MMB - 2021 #1

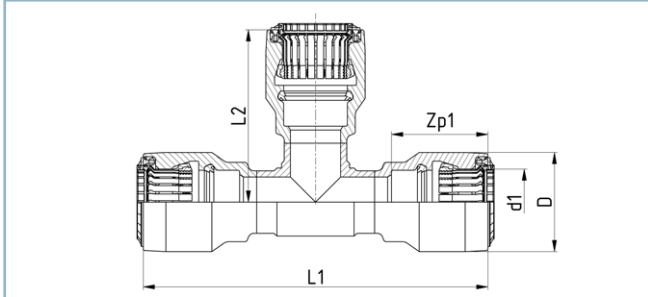

Toleranzen/tolerances:

- L1 = ± 10 mm
- L2 = ± 5 mm

REINOGRIP:

- Patentiert/Patented
- DVGW: DW-8616CP0454

PFA = 16 bar

SDR

>41

33

26

21

17,6

17

13,6

11

9

7,4

6

5

d ₁	z _{p1}	FI	D	L1	L2	Gewicht weight kg	Euro/Stck. Euro/pc.
90	140	10	152	626	313	4,3	
110	170	10	175	734	367	7,1	
125	172	10	190	760	380	8,5	
140	180	10	210	810	405	12,5	
160	183	10	234	884	442	14,5	
180	211	15	260	962	481	19,9	
200	231	15	285	1002	528	25,4	
225	236	15	315	1110	555	32,6	

