

## Multi Reparaturkupplung

- mit EPDM Lippendichtung System 3S, Trinkwasserqualität
- Muffenkörper aus PE 100-RC
- Edelstahlschrauben zum sicheren Vorspannen (Fixierung des Grip-Rings)


Anwendung: Patentiertes längskraftschlüssiges Stecksystem für Reparaturen in PVC-, PP- und PE-Druckleitungen.

## Multi repair coupler

- with EPDM lip seal, system 3S, drinking water quality
- body of socket made of PE 100-RC
- stainless steel bolts for a safe prestressing (fixing the grip ring)

application: patented push-fit system, longitudinally force-locked, for repairs in PE pressure pipelines

RGRNGK - 2021 #1

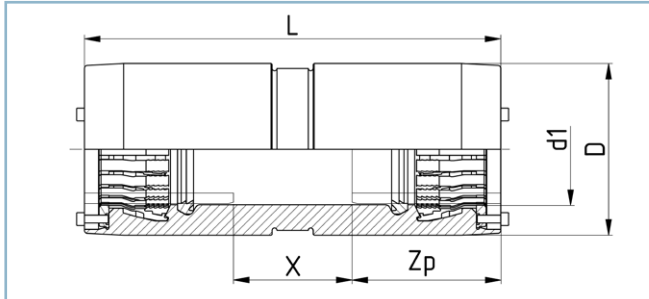

$z_{p1}$  = Mindesteinstecktiefe  
min. insertion depth

REINOG RIP:  
• Patentierte/Patented

PFA = 16 bar

SDR

> 41

33

26

21

17,6

17

13,6

11

9

7,4

6

5

$d_1$	$z_{p1}$	X	FI	D	L	Gewicht weight kg	Euro/Stk. Euro/pc.
90	150	117	15	152	422	4	
110	152	117	15	175	425	4,9	
125	156	118	15	190	435	6,3	
140	161	118	20	210	445	7,1	
160	164	120	20	234	452	9,4	
180	194	145	25	260	538	13,1	
200	198	145	25	285	546	18,1	
225	203	145	25	315	556	23,1	

